
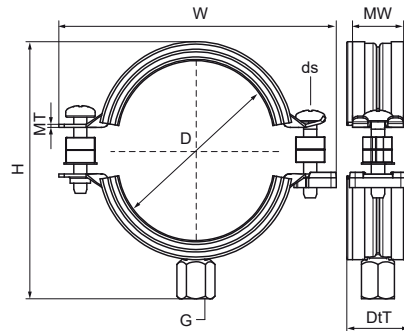


Walraven Bifix® 5000 G2 (BUP1000)

(A2509)

per tubi di plastica



- morsetto a due viti
- con sistema a chiusura rapida
- con rondelle distanziatrici rimovibili, che rendono il morsetto adatto sia allo scorrimento che all'ancoraggio
- materiale: acciaio
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- sound insulating lining according DIN 4109

EPD

Product Number	Filetto di collegamento		Dimensione della vite					Omologazioni		
	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
3188020	20	M8/M10	61	68	25	20	1,25	M6	600	EPD
3188025	25	M8/M10	67	74	25	20	1,25	M6	600	EPD
3188032	32	M8/M10	76	84	25	20	1,25	M6	600	EPD
3188040	40	M8/M10	81	91	25	20	1,25	M6	600	EPD
3188050	50	M8/M10	94	97	25	20	1,25	M6	600	EPD
3188063	63	M8/M10	106	109	25	20	1,25	M6	600	EPD
3188075	75	M8/M10	118	125	25	20	1,50	M6	600	EPD
3188090	90	M8/M10	135	142	28	23	2,00	M6	1.400	EPD
3188110	110	M8/M10	153	164	28	23	2,00	M6	1.400	EPD
3188125	125	M8/M10	159	181	28	23	2,00	M6	1.400	EPD
3188160	160	M8/M10	210	225	30	25	2,50	M8	1.700	EPD
3188200	200	M10	246	269	30	25	2,50	M8	1.700	EPD