


Walraven BISMAT® 1000 Morsetto per tubo di scarico

(A3010)

per tubi verticali

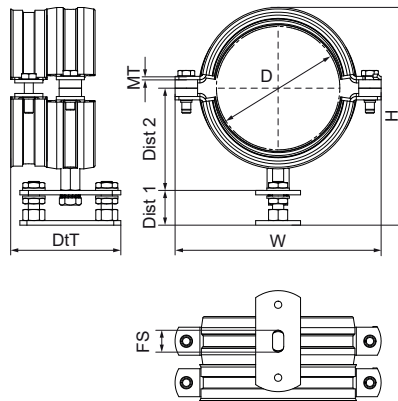

- piastra a muro regolabile con morsetto di guida Walraven BISMAT® SL e morsetto a incastro Walraven BISMAT® SX
- set esclusivo per l'installazione di tubi di scarico in ghisa o plastica
- posizionare un kit ogni due piani (a 3 metri di distanza l'uno dall'altro) e su ogni piano se il tubo ha un diametro pari o superiore a 125 mm
- Fissaggio privo di tensione grazie alla regolazione continua
- distanza regolabile tra tubo e parete
- materiale: acciaio
- zincato
- rivestimento fonoisolante conforme alla normativa DIN 4109 (l'isolamento supera gli standard)



Product Number

DN

Fessura
di fissaggio

	D	D	H	W	DtT	Dist 1	Dist 2	FS	MT	Fa,z
3363100	110	DN 100	195	184	98	31,5	91,1	19,5x10	3,00	820
3363125	125	DN 125	210	199	98	31,5	98,5	19,5x10	3,00	820