


Walraven Bifix® G2 (M8/10) (BUP1000)

(B0504)

per tubi coibentati, in acciaio e in ghisa

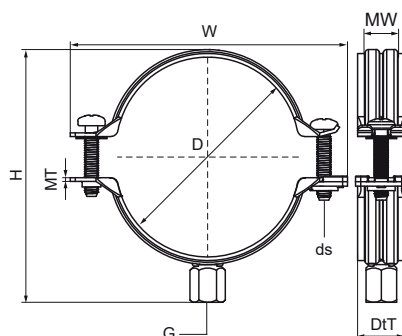

- morsetto a due viti
- con sistema a chiusura rapida
- soluzione perfetta per supporti per tubi, anche in installazioni in esterni
- materiale: acciaio
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227



Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento	Dimensione della vite						Omologazioni	
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,2}	
3008014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	36	52	22	20	1,25	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	41	59	22	20	1,25	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	45	63	22	20	1,25	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	50	68	22	20	1,25	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	61	74	22	20	1,25	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	70	84	22	20	1,25	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008052	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	76	91	22	20	1,25	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	88	104	22	20	1,25	M6	1.200	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008079	75 - 79	DN 65	2 1/2	M8/M10	107	118	22	20	1,50	M6	1.300	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	123	134	26	23	2,00	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	147	155	26	23	2,00	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008130	125 - 130	-	-	M8/M10	164	172	26	23	2,00	M6	1.800	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	204	217	28	25	2,50	M8	3.600	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD
3008225	219 - 225	DN 200	8	M8/M10	260	275	28	25	2,50	M8	3.600	RAL-GZ 655/B, CE, ETA, EPD