


Walraven Collare extra pesante HD500 (M8/10) (BUP1000)

(B1004)

per tubi di acciaio

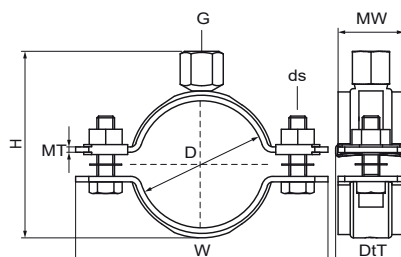

- morsetto in due parti con due bulloni di bloccaggio
- design pesante
- bulloni fissati con rondella anti-perdita
- con dado di collegamento saldato a CO₂
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- disponibile anche: rivestimento fonoisolante in gomma siliconica (marrone rossiccio), resistente alle alte temperature fino a + 200°C (A 35 15)
- testato per la sicurezza antincendio



EPD

Product Number	DN	Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento								Dimensione della vite	Omologazioni	
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z		
33038023	19 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	50	79	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD	
33038036	31 - 36	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD	
33038045	40 - 45	DN 32	1¼	M8/M10	72	102	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD	
33038052	47 - 52	DN 40	1½	M8/M10	79	109	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD	
33038065	59 - 65	DN 50	2	M8/M10	92	121	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD	