


Walraven Collare extra pesante HD500 (M10/12) (BUP1000)

(B1005)

per tubi di acciaio

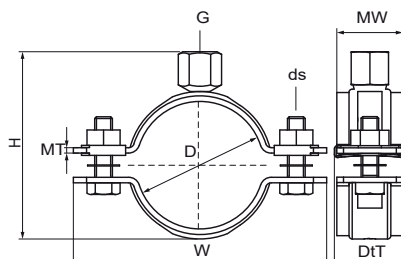

- morsetto in due parti con due bulloni di bloccaggio
- design pesante
- bulloni fissati con rondella anti-perdita
- con dado di collegamento saldato a CO₂
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- disponibile anche: rivestimento fonoisolante in gomma siliconica (marrone rossiccio), resistente alle alte temperature fino a + 200°C (A 35 15)
- testato per la sicurezza antincendio



Product Number	DN	Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento									Dimensione della vite	Omologazioni
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z		
33048078	72 - 78	DN 65	2½	M10/M12	115	137	32	30	3,00	M8	4.000		CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048092	86 - 92	DN 80	3	M10/M12	129	151	32	30	3,00	M8	4.000		CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048116	108 - 116	DN 100	4	M10/M12	153	175	32	30	3,00	M8	4.000		CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048140	132 - 140	DN 125	5	M10/M12	177	199	32	30	3,00	M8	4.000		CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048169	159 - 169	DN 150	6	M10/M12	206	240	38	38	4,00	M10	8.200		CE, ETA, VdS, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048202	192 - 202			M10/M12	239	274	38	38	4,00	M10	8.200		CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048219	208 - 219			M10/M12	256	291	38	38	4,00	M10	8.200		CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048227	217 - 227	DN 200	8	M10/M12	264	299	38	38	4,00	M10	8.200		CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B