


Walraven Collare extra pesante HD500 (M16) (BUP1000)

(B1006)

per tubi di acciaio

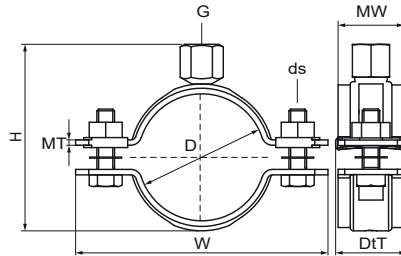

- morsetto in due parti con due bulloni di bloccaggio
- design pesante
- bulloni fissati con rondella anti-perdita
- con dado di collegamento saldato a CO₂
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- disponibile anche: rivestimento fonoisolante in gomma siliconica (marrone rossiccio), resistente alle alte temperature fino a + 200°C (A 35 15)
- testato per la sicurezza antincendio



Product Number	DN	Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento								Dimensione della vite	Omologazioni
D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z		
33068227	217 - 227	DN 200	8	M16	251	299	38	38	4,00	M10	8.200	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ETA, CE, EPD
33068254	244 - 254			M16	278	335	38	38	4,00	M12	8.200	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ETA, CE, EPD
33068279	267 - 279	DN 250	10	M16	303	360	38	38	4,00	M12	8.200	RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ETA, CE, EPD
33068289	279 - 289			M16	312	368	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B
33068302	292 - 302			M16	325	381	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B
33068325	315 - 325	DN 300	12	M16	348	404	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B
33068360	350 - 360	DN 350	14	M16	383	439	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33068408	398 - 408	DN 400	16	M16	431	487	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33068458	448 - 458	DN 450	18	M16	481	538	48	48	5,00	M12	12.000	ITB (KOT), ETA, CE, RAL-GZ 655/B, EPD