


Walraven Collare extra pesante HD500 (1/2") (BUP1000)

(B1009)

per tubi di acciaio

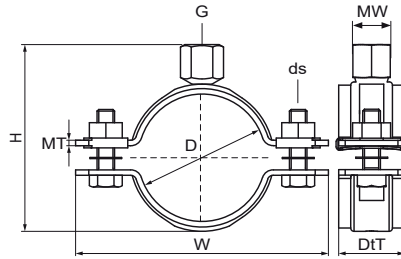

- morsetto in due parti con due bulloni di bloccaggio
- design pesante
- bulloni fissati con rondella anti-perdita
- con dado di collegamento saldato a CO₂
- materiale: acciaio
- trattamento superficiale:
- questo prodotto fa parte del sistema Walraven BIS UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- disponibile anche: rivestimento fonoisolante in gomma siliconica (marrone rossiccio), resistente alle alte temperature fino a + 200°C (A 35 15)
- testato per la sicurezza antincendio



EPD

Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento						Dimensione della vite		Omologazioni
	D	D	D	G	H	W	DeT	MW	MT	ds	Fa,z	
33078078	72 - 78	DN 65	2½	G½"	102	137	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078092	86 - 92	DN 80	3	G½"	116	151	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078116	108 - 116	DN 100	4	G½"	140	175	32	30	3,00	M8	4.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33078227	217 - 227	DN 200	8	G½"	253	299	38	38	4,00	M10	8.200	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD