


Walraven S-LF Loop Hanger

(B1217)

per il fissaggio di impianti sprinkler a soffitto

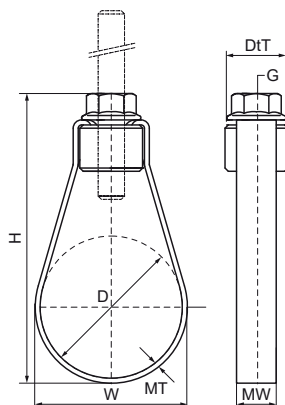

- facile installazione con flangia e dado a risvolto
- per la sospensione del tubo da barre filettate o perni filettati
- collare per tubi a banda singola con dado zigrinato e dado di bloccaggio
- regolabile in altezza, anche dopo l'inserimento del tubo
- materiale: acciaio
- collare: pre-galvanizzato; dado: zincato
- con omologazione VdS - numero di certificato G 424001
- con omologazione FM - numero di certificato PR470217 (> M10)



Product Number	DN		Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento	Omologazioni						
	D	D	D	G	MW	MT	H	W	DtT		Fa,z
45555050	48	DN 40	1½	M8	12	1,50	97	51	19	VdS, ITB (KOT)	2.000
45565035	34	DN 25	1	M10	12	1,50	81	35	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565044	42	DN 32	1¼	M10	12	1,50	91	45	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565050	48	DN 40	1½	M10	12	1,50	108	51	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565062	60	DN 50	2	M10	12	1,50	114	63	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565077	76	DN 65	2½	M10	15	2,50	140	81	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565090	89	DN 80	3	M10	15	2,50	161	94	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565115	114	DN 100	4	M10	15	2,50	204	120	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565142	140	DN 125	5	M12	15	2,50	233	155	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5.000
45565170	168	DN 150	6	M12	15	2,50	276	173	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5.000
45565221	219	DN 200	8	M16	25	2,50	353	224	34	VdS, FM, ITB (KOT)	8.500