


Walraven BISOFIX® E13

(D0302)

per tubi insonorizzati

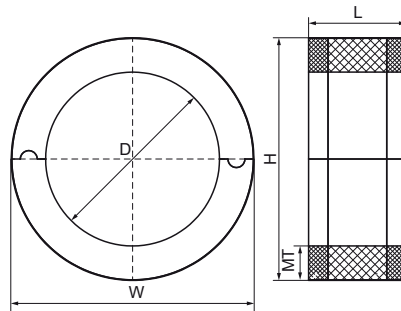

- combinabile con isolanti in schiuma elastomerica
- supporto per tubi coibentati incollabile e a resistente al vapore
- non contiene CFC, HCFC, formaldeide o cadmio
- Classe di reazione al fuoco B2
- densità PIR con $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densità PIR con $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- intervallo di temperatura -45 °C - $+105\text{ °C}$



Product Number

DN

	D	D	H	W	L	MT		F _{0,z}
I130000008	8		35	35	50	13,30	-45 - 105	100
I130000010	10,2		37	37	50	13,30	-45 - 105	100
I130000012	12		39	39	50	13,30	-45 - 105	100
I130000015	15		42	42	50	13,30	-45 - 105	100
I130000022	21,3 - 22	DN 15	49	49	50	13,30	-45 - 105	100
I130000028	26,9 - 28	DN 20	55	55	50	13,30	-45 - 105	100