


Walraven BISOFIX® E19

(D0314)

per tubi insonorizzati

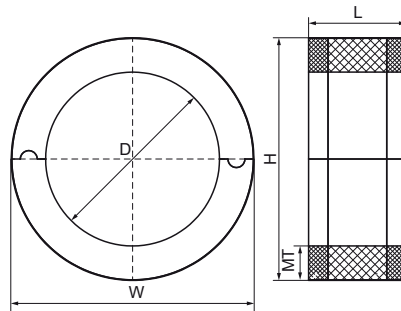

- combinabile con isolanti in schiuma elastomerica
- supporto per tubi coibentati incollabile e a resistente al vapore
- non contiene CFC, HCFC, formaldeide o cadmio
- Classe di reazione al fuoco B2
- densità PIR con $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densità PIR con $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- intervallo di temperatura $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$



Product Number

DN

	D	D	H	W	L	MT		Fo,z
I190000012	12		51	51	50	19,30	-45 - 105	100
I190000015	15		54	54	50	19,50	-45 - 105	100
I190000018	17,2 - 18	DN 10	57	57	50	19,30	-45 - 105	100
I190000022	21,3 - 22	DN 15	61	61	50	19,30	-45 - 105	100
I190000028	26,9 - 28	DN 20	67	67	50	19,30	-45 - 105	100
I190000035	33,7 - 35	DN 25	75	75	50	19,90	-45 - 105	100
I190000048	48,3	DN 40	88	88	50	19,90	-45 - 105	225
I190000054	54		100	100	50	23,00	-45 - 105	225
I190000060	60,3	DN 50	100	100	50	19,90	-45 - 105	350
I190000089	88,9	DN 80	140	140	50	25,30	-45 - 105	875