


Walraven BISOFIX® E25

(D0326)

per tubi insonorizzati

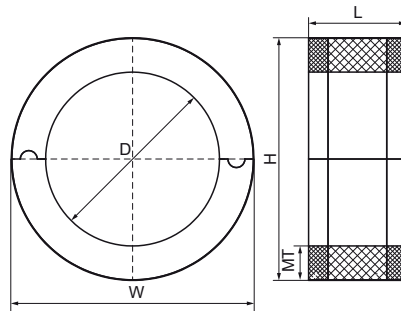

- combinabile con isolanti in schiuma elastomerica
- supporto per tubi coibentati incollabile e a resistente al vapore
- non contiene CFC, HCFC, formaldeide o cadmio
- Classe di reazione al fuoco B2
- densità PIR con $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densità PIR con $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- intervallo di temperatura $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$



Product Number

DN

	D	D	H	W	L	MT		Fo,z
I250000022	21,3 - 22	DN 15	75	75	50	26,70	-45 - 105	100
I250000028	26,9 - 28	DN 20	79	79	50	25,30	-45 - 105	100
I250000035	33,7 - 35	DN 25	88	88	50	26,50	-45 - 105	100
I250000042	42,4	DN 32	100	100	50	28,80	-45 - 105	150
I250000054	54		105	105	50	25,30	-45 - 105	225
I250000076	76,1	DN 65	141	141	50	32,30	-45 - 105	575