


Walraven BISOFIX® E32

(D0338)

per tubi insonorizzati

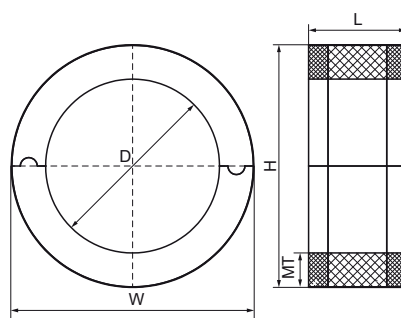

- combinabile con isolanti in schiuma elastomerica
- supporto per tubi coibentati incollabile e a resistente al vapore
- non contiene CFC, HCFC, formaldeide o cadmio
- Classe di reazione al fuoco B2
- densità PIR con $D < 80\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densità PIR con $D > 80\text{mm}$ = 120kg/m^3
- intervallo di temperatura -45 °C - $+105\text{ °C}$



Product Number

DN

	D	D	H	W	L	MT		Fa,z
I320000042	42,4	DN 32	108	108	50	32,80	-45 - 105	150
I320000054	54		125	125	50	35,30	-45 - 105	225
I320000060	60,3	DN 50	125	125	50	32,30	-45 - 105	350
I320000076	76,1	DN 65	157	157	50	40,30	-45 - 105	575
I320000089	88,9	DN 80	176	176	50	43,55	-45 - 105	875
I320000219	219,1	DN 200	315	315	100	48,00	-45 - 105	3.525