


Walraven BISOFIX® PIR40

(D0370)

per tubi insonorizzati

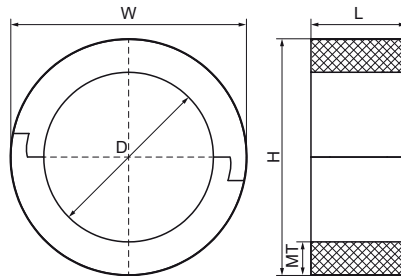

- combinabile con isolanti in schiuma rigida
- coprire le giunzioni con il nastro di alluminio
- non contiene CFC, HCFC, formaldeide o cadmio
- Classe di reazione al fuoco B2
- densità PIR con $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densità PIR con $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- thermal conductivity lambda (approx. value): 0.30 W/(mK)
- intervallo di temperatura $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$



Product Number

DN

	D	D	H	W	L	MT		Fa,z
I400000219	219,1	DN 200	299	299	150	40,00	-45 - 105	4.510
I400000140	139,7	DN 125	220	220	100	40,00	-45 - 105	1.730
I400000114	114,3	DN 100	194	194	100	40,00	-45 - 105	1.530