


Walraven BISOFIX® 88

(D0540)

per tubi insonorizzati

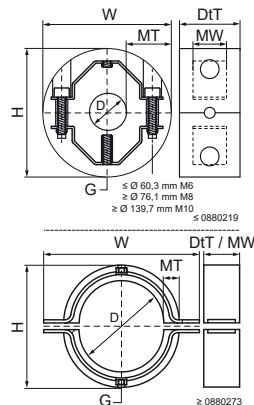

- collare a due viti in schiuma poliuretanic
- per il fissaggio di tubi isolanti di acciaio, rame o acciaio inossidabile
- nessun ulteriore incollaggio grazie alla guarnizione in gomma Inda
- incollaggio a tenuta di vapore all'isolamento del tubo
- adatto ad applicazioni pesanti (ad esempio con campate più ampie), colonne di scarico, ecc.
- il tutto viene completato senza intoppi per un migliore collegamento con l'isolamento del tubo
- la schiuma previene la formazione di un ponte termico e protegge le parti in acciaio dalla corrosione
- materiale: collare in acciaio; guscio isolante in schiuma solida PUR a celle chiuse
- buona resistenza agli agenti chimici
- eccellenti proprietà termiche e meccaniche
- collare: in acciaio zincato
- temperatura operativa: da -50 °C a +105 °C

Product Number	DN	Diametro del tubo (sistema imperiale)	Filetto di collegamento									Dimensione della vite
	D	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
0880021	21,3	DN 15	1/2	M8/M10/G1/2"	87	87	40	40	30,00	M6	360	
0880033	33,7	DN 25	1	M8/M10/G1/2"	96	96	40	40	30,00	M6	570	
0880042	42,4	DN 32	1 1/4	M8/M10/G1/2"	103	103	40	40	30,00	M6	710	
0880048	48,3	DN 40	1 1/2	M8/M10/G1/2"	108	108	40	40	30,00	M6	810	
0880060	60,3	DN 50	2	M8/M10/G1/2"	120	120	50	50	30,00	M6	1.270	
0880076	76,1	DN 65	2 1/2	M8/M10/G1/2"	136	136	50	50	30,00	M8	1.600	