
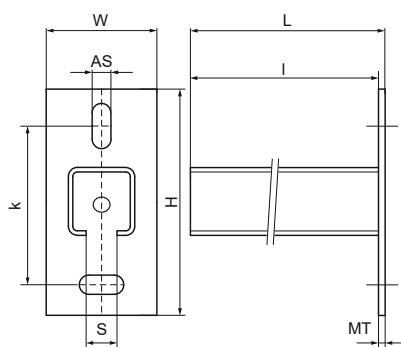


Walraven RapidRail® Cantilever Arm

(G1007)

fissaggio a muro, pavimento o soffitto



- piastra di base con profilo a C saldato
- per il fissaggio rapido e regolabile di uno o tubi multipli
- saldato a CO₂
- con perforazione continua
- with sawing marks each 50 mm
- l'esclusiva disposizione dei fori sul tipo 30x20 consente di agganciare Walraven RapidRail® Hammerfix da entrambi i lati
- material: base plate made of steel 1.0332 (DD11)
- material: profiles type 27x18 and 30x20 made of steel 1.0330 (DC01)
- materiale: profili tipo 30x15 e 30x30 in acciaio 1.0038 (S235JR)
- zincato
- per ulteriori informazioni sul carico massimo consentito (Faz), consultare le tabelle di carico o la nostra scheda tecnica online "Dettagli tecnici Walraven RapidRail®"



Product Number Tipo

Asola
ancoraggio

		I	H	W	L	MT	AS	S	k
66031815	27x18	150	110	38	154	4,00	16x11	15	70
66031820	27x18	200	110	38	204	4,00	16x11	15	70
66031830	27x18	300	110	38	304	4,00	16x11	15	70
66031850	27x18	500	110	38	504	4,00	16x11	15	70
66031530	30x15	300	110	38	304	4,00	16x11	15	70
66032015	30x20	150	110	38	154	4,00	16x11	15	70
66032020	30x20	200	110	38	204	4,00	16x11	15	70
66032025	30x20	250	110	38	254	4,00	16x11	15	70
66033020	30x30	200	110	48	205	5,00	18x11	15	70
66033030	30x30	300	110	48	305	5,00	18x11	15	70
66033040	30x30	400	110	48	405	5,00	18x11	15	70
66033050	30x30	500	110	48	505	5,00	18x11	15	70