


Walraven RapidRail® Cantilever Arm 38x40

(G1008)

fissaggio a muro, pavimento o soffitto

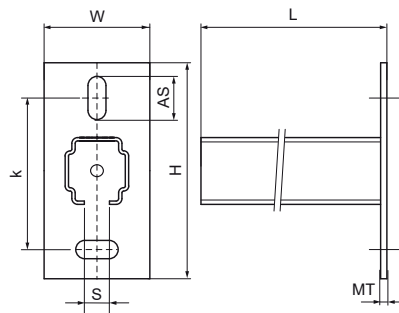

- piastra di base con profilo a C saldato
- per il fissaggio rapido e regolabile di uno o tubi multipli
- saldato a CO₂
- con perforazione continua
- with sawing marks each 50 mm
- material: base plate made of steel 1.0332 (DD11)
- materiale: in acciaio 1.0038 (S235JR)
- zincato
- per ulteriori informazioni sul carico massimo consentito (Faz), consultare le tabelle di carico o la nostra scheda tecnica online "Dettagli tecnici Walraven RapidRail®"



Product Number Tipo

Asola
ancoraggio

		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
66036805	38x40	1.050	130	48	1.050	5,00	25x11	15	90
66036825	38x40	250	130	48	250	5,00	25x11	15	90
66036835	38x40	350	130	48	350	5,00	25x11	15	90
66036840	38x40	400	130	48	400	5,00	25x11	15	90
66036850	38x40	500	130	48	500	5,00	25x11	15	90
66036860	38x40	600	130	48	600	5,00	25x11	15	90
66036875	38x40	750	130	48	750	5,00	25x11	15	90