


# Walraven RapidStrut® Mensola a binario 41x41D (BUP1000)

(H0810)

doppio profilo per l'adattamento su entrambi i lati del cantilever

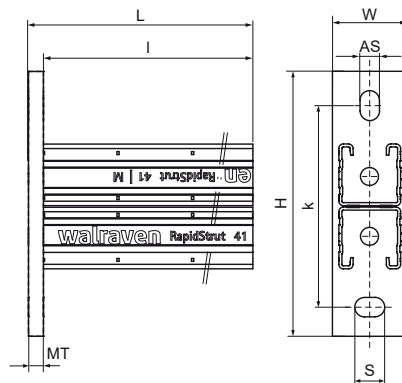

- piastra di base con profilo RapidStrut® doppio saldato
- fessure a 90° l'una rispetto all'altra per semplificare il fissaggio
- saldato a CO<sub>2</sub>
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- materiale: acciaio 1.0332
- Il prodotto fa parte del sistema Walraven UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- Tested for fire safety.
- per ulteriori informazioni sul carico massimo consentito (Faz), consultare le tabelle di carico o la nostra scheda tecnica online "Scheda tecnica Walraven RapidStrut®"

Product Number Tipo

Asola ancoraggio

|          |                 | I   | H     | W  | L   | MT    | AS    | S  | k   |
|----------|-----------------|-----|-------|----|-----|-------|-------|----|-----|
| 66088260 | 41   M - Doppio | 600 | 177,5 | 50 | 610 | 10,00 | 20x13 | 22 | 135 |
| 66088280 | 41   M - Doppio | 800 | 177,5 | 50 | 810 | 10,00 | 20x13 | 22 | 135 |