


Walraven Maxx Bullone con rondella (ZTD)

(H20528)

per il fissaggio ai Binari profilati per carichi pesanti Maxx)

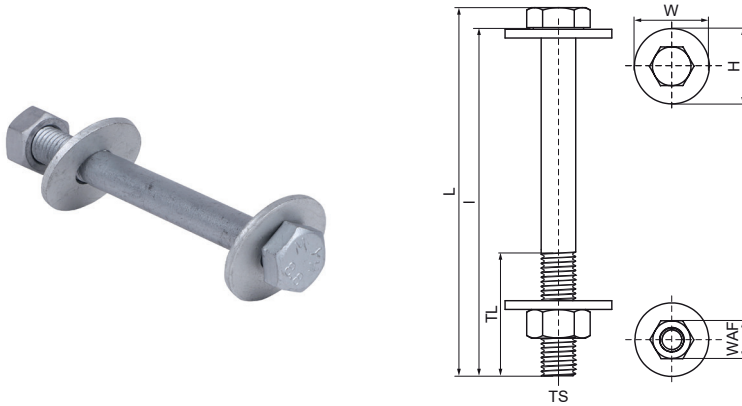

- per il fissaggio ai fori del profilo
- in caso di serraggio diretto sui profili Maxx, si consiglia di utilizzare le staffe a U Maxx
- hexagon head bolt set with 2 washers and hexagon nut for Maxx profile connections
- La dimensione del bullone è perfettamente adatta alla foratura del profilo Maxx Heavy Rail
- la coppia massima è di 80Nm
- materiale: acciaio, classe di resistenza 8.8
- trattamento superficiale: rivestimento di zinco lamellare
- composto da: 1 bullone DIN931, 1 dado esagonale DIN934, 2 rondelle 37x3 mm (M12) o 50x3 mm (M16)

Product Number	Per tipo di profilo	Modello	Dimensione filettatura						
			H	W	L	TL	TS	I	WAF
614581213	100x100	Set di bulloni Maxx 100	37	37	147,5	36	M12	140	19
614581216	100x120	Set di bulloni Maxx 120	37	37	167,5	36	M12	160	19
614581614	100x100	Set di bulloni Maxx 100	50	50	150	44	M16	140	24
614581212	80x80	Set di bulloni Maxx 80	37	37	127,5	30	M12	120	19
614581612	80x80	Set di bulloni Maxx 80	50	50	130	38	M16	120	24