


Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

(H2449)

per il collegamento rapido di morsetti alla guida

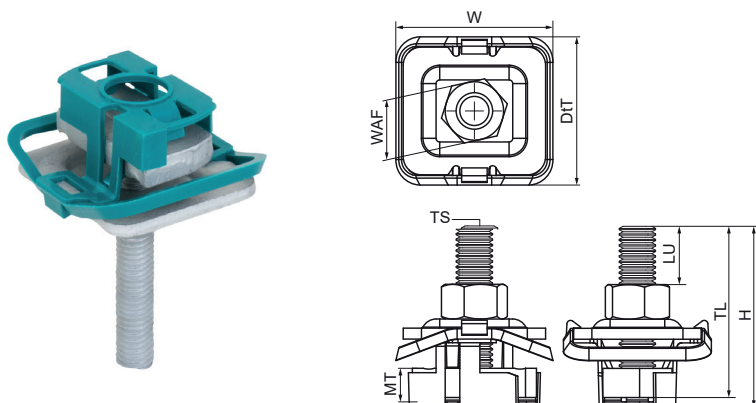

- dado scorrevole con perno filettato, rondella e molla Walraven RapidStrut®
- pronto all'uso e preassemblato per un fissaggio rapido, mantiene il gruppo in posizione prima del serraggio finale
- materiale: parti metalliche in acciaio 1.0332; molla/e in POM (poliossimetilene), verde
- Il prodotto fa parte del sistema Walraven UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- Valori testati in combinazione con il binario Walraven RapidStrut® 41x41x2,5 mm.
- M10 e M12 sono testati per la sicurezza antincendio secondo la norma EN 1366-1.

Product Number	Per tipo di profilo	Dimensione filettatura										
		TS	TL	LU	MT	WAF	T _{inst}	F _{a,x}	F _{a,z}	H	W	DtT
652785004	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	40	10,56	8,00	17	15	1.250	5.000	42,85	43,22	40,8
652785006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30,56	8,00	17	15	1.250	5.000	62,85	43,22	40,8
652785008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	80	50,56	8,00	17	15	1.250	5.000	82,85	43,22	40,8
652785204	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	40	7,56	9,00	19	22	2.440	5.000	41,85	43,22	40,8
652785206	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	60	27,56	9,00	19	22	2.440	5.000	61,85	43,22	40,8
652785804	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	40	14,06	6,00	13	11	1.100	3.120	44,85	43,22	40,8
652785805	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	50	24,06	6,00	13	11	1.100	3.120	54,85	43,22	40,8
652785806	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	60	34,06	6,00	13	11	1.100	3.120	64,85	43,22	40,8
652785808	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	80	54,06	6,00	13	11	1.100	3.120	84,85	43,22	40,8
652785810	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	100	74,06	6,00	13	11	1.100	3.120	104,85	43,22	40,8