


Walraven PushStrut Bullone preassemblato

(H2905)

per facilitare l'installazione di sistemi di profili complessi

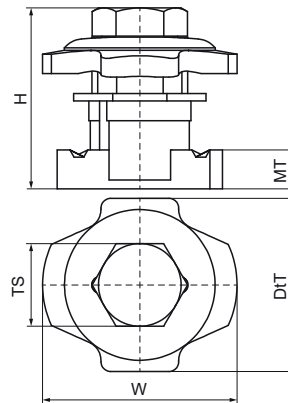

- pulsante universale: facilmente combinabile con tutti i comuni profili Walraven RapidStrut® e tutti i connettori Walraven PushStrut
- la dentatura dotata di connessioni d'innesto a pressione offre una maggiore stabilità
- flessibilità e risparmio di tempo
- facile da rimuovere e riutilizzabile
- strutture tridimensionali che utilizzano elementi di collegamento 3D
- materiale: acciaio
- zincato
- Il carico massimo consentito Faz riportato nella tabella si riferisce a guide e bracci a sbalzo con uno spessore del materiale di 2,5 mm.
- Il Faz con uno spessore di 2,0 mm di profilo = 4.500 N.
- Il Faz con uno spessore di 1,5 mm = 3.500 N.

Product Number	Per tipo di profilo	Dimensione filettatura								
		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	H	W	DT	
66519910	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	3.000	5.000	37,72	40	35,6	