


Walraven Staffa femmina saldata a CO₂ (BUP1000)

(K1509)

fissaggio a muro o a soffitto

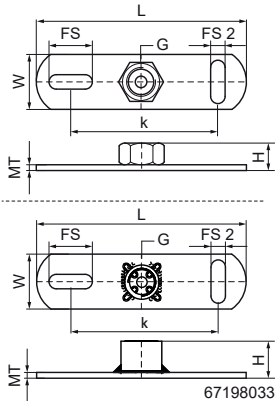

- fissaggio a muro, soffitto o pavimento (sono consentiti carichi di trazione e flessione)
- fessure a 90° l'una rispetto all'altra per semplificare il fissaggio
- con dado di collegamento saldato a CO₂
- materiale: acciaio
- Il prodotto fa parte del sistema Walraven UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227

Product Number	Filetto di collegamento					Fessura di fissaggio	Fessura di fissaggio 2		
	G	L	W	H	MT	FS	FS 2	k	Fo,z
67198021	G1/2"	145	38	22	4,00	30x11	25x11	100	4.000