


Walraven Morsetto per trave modello C (BUP1000)

(K2003)

per il serraggio sulla flangia della trave

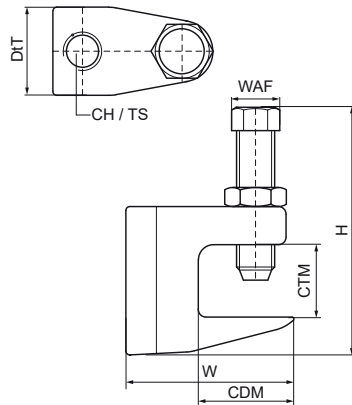

- per un fissaggio solido a costruzioni in acciaio senza necessità di saldature o forature
- In base alle norme VdS, è necessario utilizzare una fascetta di sicurezza supplementare per il sostegno di tubi di diametro superiore a DN65
- bullone a testa esagonale secondo DIN 933, classe di resistenza 8.8, punta a vite con anello a coppa secondo EN ISO 4753 e controdado
- Il prodotto fa parte del sistema Walraven UltraProtect® 1000
- adatto per applicazioni sia all'interno sia all'aria aperta
- resistenza minima di 1.000 ore nei test di nebbia salina (max. 5% di ruggine rossa) conforme alla normativa ISO 9227
- Omologazione FM e certificazione UL per tiranti di sospensione di dimensione M10

Product Number

Dimensione
filettatura

Omologazioni

	CTM	CDM	H	W	DtT	TS	WAF	Fa,z	
6008010	20	23	62	44	21	M10	17	2.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)