


Walraven Morsetto per trave modello C

(K2005)

per il serraggio sulla flangia della trave

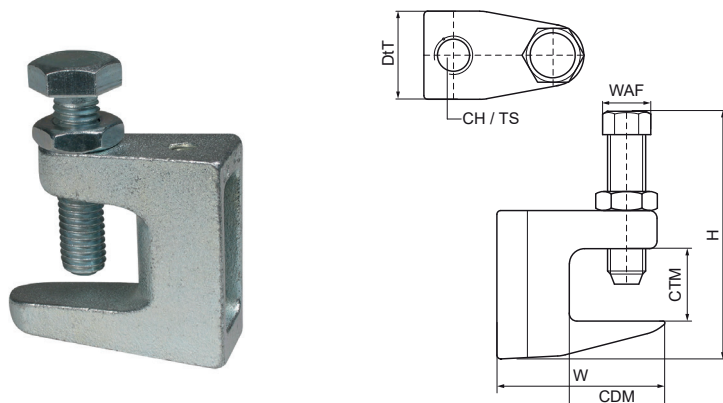

- per un fissaggio solido a costruzioni in acciaio senza necessità di saldature o forature
- In base alle norme VdS, è necessario utilizzare una fascetta di sicurezza supplementare per il sostegno di tubi di diametro superiore a DN65
- bullone a testa esagonale secondo DIN 933, classe di resistenza 8.8, punta a vite con anello a coppa secondo EN ISO 4753 e controdado
- materiale: morsetto per putrelle in ghisa; bullone in acciaio indurito, dado d'acciaio in acciaio zincato
- 6003016 e 6003310 con omologazione VdS - numero di certificato G 4030026
- Omologazione FM e certificazione UL per tiranti di sospensione di dimensioni M10, M12 e M16
- vedi anche: Cinghia di sicurezza Walraven (pagina K 20 06)

Product Number

Dimensione filettatura

Omologazioni

	CTM	CDM	H	W	D/T	CH	TS	WAF	Fa,z	
6003006	23	29	62	50	21		M6	17	2.500	ITB (KOT)
6003008	23	29	62	50	21		M8	17	2.500	VdS, ITB (KOT)
6003010	20	23	62	44	21		M10	17	2.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003012	26	32	74	58	24		M12	17	3.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003016	28	26	78	58	30		M16	19	5.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003310	28	26	78	58	30		M10	19	2.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)
6003908	23	29	62	50	21	9		17	2.500	VdS, ITB (KOT)
6003910	20	23	62	44	21	11		17	2.500	VdS, FM, UL, ITB (KOT)