


Walraven WDI1L Tassello femmina con colletto

(L0310)

tassello femmina standard con collarino

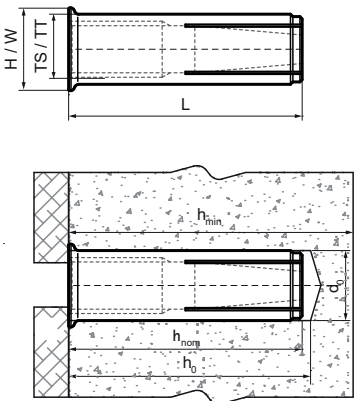

- procedura di installazione semplice e rapida
- collarino dotato di labbro per l'ancoraggio a filo a qualsiasi profondità del foro
- capacità di carico media
- Valutazione Tecnica Europea secondo EAD 330747-00-0601 (maggio 2018) per elementi di fissaggio da utilizzare nel calcestruzzo per sistemi non strutturali ridondanti.
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco (M8-M16)
- Conforme alla norma VdS CEA 4001:2024-01 (08) per applicazioni con impianti sprinkler in calcestruzzo (M8-M12)
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato
- materiale: acciaio
- zincato

Product Number	Dimensione filettatura	Tipo di filettatura						Profondità di incasso standard	Spessore minimo del substrato
	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
6103106	M6	Metrico	8	8	25	8	30	≥ 25	80
6103110	M10	Metrico	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103112	M12	Metrico	15	15	50	15	53	≥ 50	100
6103116	M16	Metrico	20	20	65	20	70	≥ 65	130