


Walraven WDI2R Tassello femmina

(L0321)

tassello femmina di lunghezza ridotta con collarino

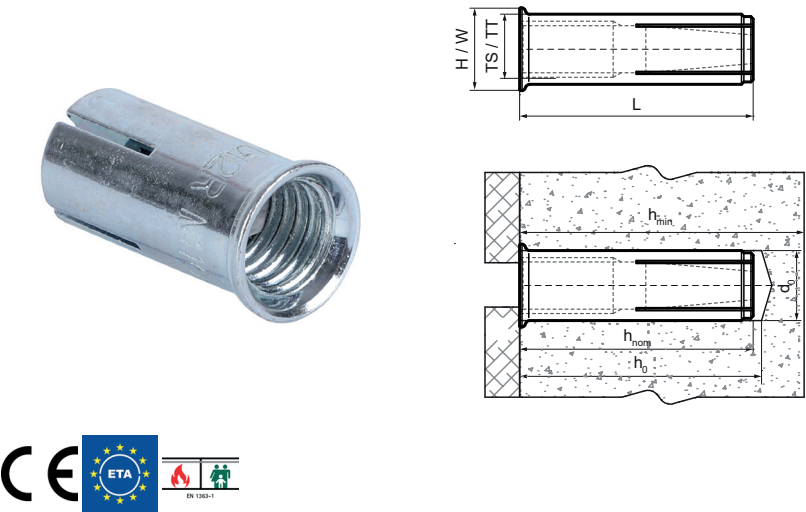

- Valutazione Tecnica Europea secondo EAD 330747-00-0601 (maggio 2018) per elementi di fissaggio da utilizzare nel calcestruzzo per sistemi non strutturali ridondanti.
- increased productivity – the reduced 25mm anchor length minimizes drilling depth and speeds up installation
- approved applications in precast prestressed hollow core slabs
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco
- complies with VdS CEA 4001: 2024-01 (08) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report
- materiale: acciaio
- zincato

| Product Number | Dimensione filettatura | Tipo di filettatura |    | Profondità di incasso standard |    |    |        | Spessore minimo del substrato |      |
|----------------|------------------------|---------------------|----|--------------------------------|----|----|--------|-------------------------------|------|
|                | TS                     | TT                  | H  | W                              | L  | d0 | h0 min | hnom                          | hmin |
| 6103311025     | M10                    | Metrico             | 13 | 13                             | 25 | 12 | 28     | ≥ 25                          | 80   |