


Walraven WDI2L Tassello femmina con bordo

(L0322)

tassello femmina standard con collarino

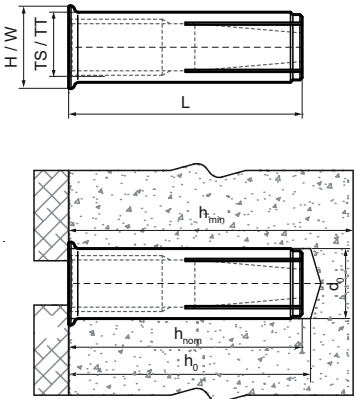

- procedura di installazione semplice e rapida
- collarino dotato di labbro per l'ancoraggio a filo a qualsiasi profondità del foro
- capacità di carico media
- Valutazione Tecnica Europea secondo EAD 330747-00-0601 (maggio 2018) per elementi di fissaggio da utilizzare in calcestruzzo per sistemi non strutturali ridondanti
- Valutazione Tecnica Europea secondo EAD 330232-00-0601 (ottobre 2016) per elementi di fissaggio meccanici da utilizzare in calcestruzzo non fessurato
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco
- Conforme alla norma VdS CEA 4001:2024-01 (08) per applicazioni con impianti sprinkler in calcestruzzo (M8-M20)
- per i carichi e ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti e/o i rapporti ETA
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato
- materiale: acciaio
- zincato

Product Number	Dimensione filettatura	Tipo di filettatura					Profondità di incasso standard		Spessore minimo del substrato
	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
6103310830	M8	Metrico	11	11	30	10	33	≥ 30	100