
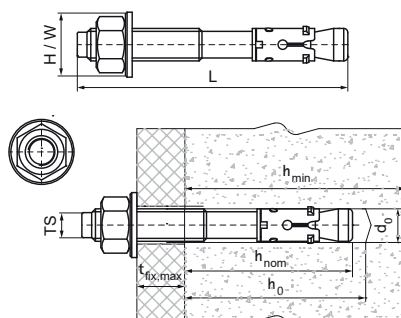


Walraven WTB1 Tassello passante

(L0340)

ancorante ad espansione ad alte prestazioni resistente alla corrosione per calcestruzzo fessurato



- elevata capacità di carico
- pre-fissaggio e fissaggio passante
- due profondità di incasso disponibili per una maggiore flessibilità di installazione
- rivestimento in lamelle di zinco per una maggiore resistenza alla corrosione
- materiale: acciaio
- acciaio galvanizzato con rivestimento in zinco
- Omologazione ETA Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato, pietra
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report

Product Number	Dimensione filettatura			Profondità del foro di perforazione	Spessore minimo del substrato		Profondità di incasso standard				
	TS	L	d0	h0	hmin	tfix,max	hnom			H	W
609831080	M8	80	8	55	100	15	55	1.980	3.570	13	13
609831082	M8	115	8	55	100	50	55	1.980	3.570	13	13
609831100	M10	95	10	69	120	15	69	4.290	5.710	17	17
609831101	M10	115	10	69	120	35	69	4.290	5.710	17	17
609831102	M10	130	10	69	120	50	69	4.290	5.710	17	17
609831120	M12	120	12	80	140	25	80	5.710	9.520	19	19
609831121	M12	135	12	80	140	40	80	5.710	9.520	19	19
609831160	M16	140	16	100	170	20	100	9.520	16.670	24	24