


Walraven W-LX-H Vite per calcestruzzo

(L0355)

viti per calcestruzzo zincate ad altissime prestazioni per l'ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato

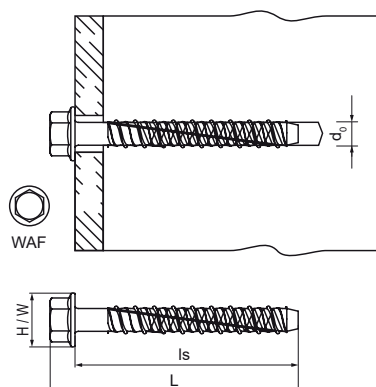

- capacità di carico molto elevata
- fino a 3 profondità di ancoraggio per la massima flessibilità di installazione e progettazione
- distanze ridotte tra i bordi e gli ancoraggi
- la speciale geometria della punta e della filettatura impedisce lo spalling del calcestruzzo *
- materiale: acciaio
- zincato
- classe di resistenza al fuoco R30-R120
- categorie di prestazione sismica C1 and C2 (Ø 8/10/14)
- conforme a VdS CE 4001:2014-04 (05) e VdS CE 4001:2018-01 (06) per applicazioni con sistemi antincendio sprinkler in elementi in calcestruzzo
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato, solai alveolari prefabbricati precompressi
- per i carichi e ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti e/o i rapporti ETA



Product Number

Dim.
Tassello

	ls		WAF	d0	H	W	L
62430304	40	6	10	6	14	14	47
62430306	60	6	10	6	14	14	67
62430406	60	8	13	8	18	18	68
62430408	75	8	13	8	18	18	83
62430507	65	10	15	10	22	22	74
62430509	90	10	15	10	22	22	99
62430510	100	10	15	10	22	22	109
62430512	120	10	15	10	22	22	129
62430608	75	12	16	12	27	27	87