


Walraven W-LX-M Vite per calcestruzzo

(L0358)

vite da cemento zincata con attacco filettato esterno M8 e dado torx E7

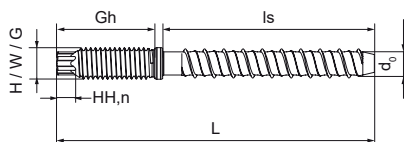

- capacità di carico molto elevata
- omologato per l'uso con lastre alveolari prefabbricate e precomprese
- fino a 3 profondità di ancoraggio per la massima flessibilità di installazione e progettazione
- distanze ridotte tra i bordi e gli ancoraggi
- rimovibile
- la speciale geometria della punta e della filettatura impedisce lo spalling del calcestruzzo *
- materiale: acciaio
- zincato
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco
- conforme a VdS CE 4001:2014-04 (05) e VdS CE 4001:2018-01 (06) per applicazioni con sistemi antincendio sprinkler in elementi in calcestruzzo
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato, solai alveolari prefabbricati precompressi
- per i carichi e ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti e/o i rapporti ETA

Product Number	Filetto di collegamento			Dim. Tassello	Dimensione cacciavite					
	G	Gh	ls		Drive	HH,n	d0	H	W	L
62434305	M8	25,5	55	6	E7	7	6	8	8	83
62434304	M8	25,5	35	6	E7	7	6	8	8	63