
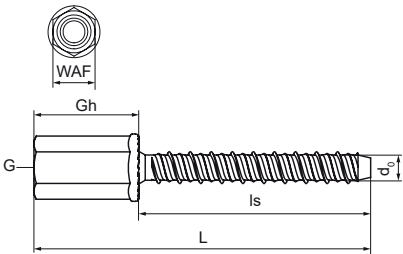


Walraven W-LX-N Vite per calcestruzzo

(L0359)

vite in un unico pezzo zincata per calcestruzzo con filettatura interna M8/M10

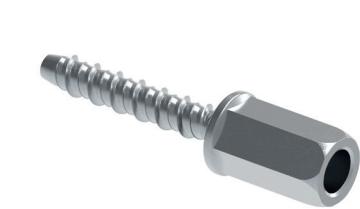

- capacità di carico molto elevata
- omologato per l'uso con lastre alveolari prefabbricate e precomprese
- fino a 3 profondità di ancoraggio per la massima flessibilità di installazione
- distanze ridotte tra i bordi e gli ancoraggi
- rimovibile
- la speciale geometria della punta e della filettatura impedisce lo spalling del calcestruzzo *
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco
- conforme alla norma VdS CEA 4001:2024-01 (08) per applicazioni con sistemi sprinkler in elementi in calcestruzzo
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato, solai alveolari prefabbricati precompressi
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report
- materiale: acciaio
- zincato

Product Number Filetto di collegamento

Dim. Tassello

	G	Gh	Is		WAF	d0	H	W	L
62433304	M8/M10	25	35	6	13	6	16	16	60
62433305	M8/M10	25	55	6	13	6	16	16	80