
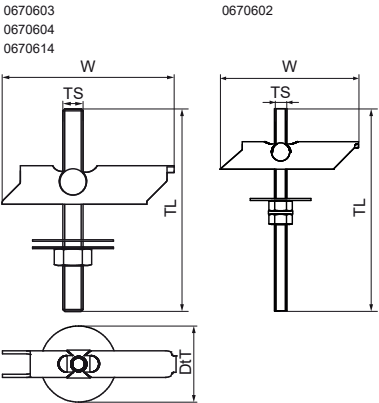


Walraven Tappo a leva (estremità per perno)

(L1025)

fixing to hollow walls & ceilings



- Profilo a U con albero rotante e perno filettato
- per il fissaggio in pareti e soffitti cavi o in lastre profilate di copertura
- con approvazione VdS - certificato numero G 4890027
- with FM-approval - certificate number 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"
- load capacity of the plug is influenced by the surface
- materiale: parti metalliche in acciaio; rondella di sicurezza in gomma (Articolo Nr. 0670604)
- zincato



Product Number		Dimensione filettatura		Omologazioni						
	TS	TL	d0	WAF		H	W	DtT		
0670603	M8	100	20	13	75	50	102	74	40	ITB (KOT)
0670604	M10	100	25	17	85	45	102	85	40	VdS, ITB (KOT), FM