


Walraven VibraTek® Supporto antivibrante a molla MS-1

(L20506)

isolatore a molla ad alte prestazioni per apparecchiature leggere

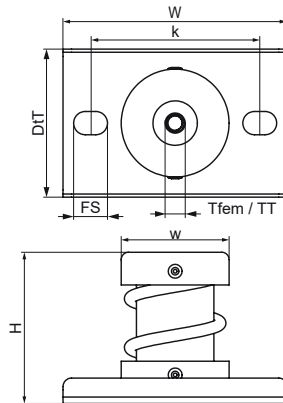

- consigliato per apparecchiature con basse velocità di lavoro, a partire da 700 giri/min
- le nervature della base metallica garantiscono una maggiore rigidità
- i fori asolati facilitano il posizionamento e l'ancoraggio al materiale di base
- base, cappucci e molle rivestiti con polveri epossidiche per una maggiore resistenza alla corrosione
- Average ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 1.0$
- intervallo di temperatura di esercizio da -90 °C a 150 °C

Product Number	Filettatura femmina	Tipo di filettatura	Fessura di fissaggio									
	<i>Tfem</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>w</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>				
2800300250	M8	Metrico	72	106	70	51	16x11	80	50	230	25	
2800300750	M8	Metrico	72	106	70	51	16x11	80	150	690	25	
2800301000	M8	Metrico	72	106	70	51	16x11	80	200	920	25	