


Walraven VibraTek® Supporto antivibrante a molla MS-1X

(L20509)

isolatore a molla ad alte prestazioni per attrezzature medio-pesanti

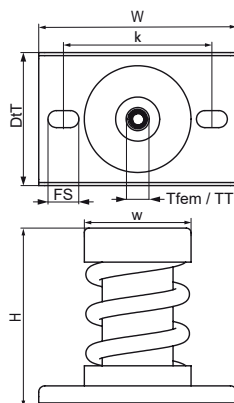

- consigliato per apparecchiature con basse velocità di lavoro, a partire da 600 giri/min
- base, cappucci e molle rivestiti con polveri epossidiche per una maggiore resistenza alla corrosione
- il riempimento interno flessibile impedisce che detriti e gli elementi solidi entrino e danneggino la molla sotto carico
- le nervature della base metallica garantiscono una maggiore rigidità
- i fori asolati facilitano il posizionamento e l'ancoraggio al materiale di base
- average ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 0.7$
- working temperature range -90 °C till 150 °C

Product Number	Filettatura femmina	Tipo di filettatura	Fessura di fissaggio								
	<i>Tfem</i>	<i>TT</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>DtT</i>	<i>w</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>			
2800401500	M12	Metrico	116	128	86	69	20x11	96	300	1.380	25
2800402000	M12	Metrico	116	128	86	69	20x11	96	400	1.840	25