


Walraven VibraTek® Supporto antivibrante a molla MS-2X

(L20512)

isolatore a molla ad alte prestazioni per attrezzature pesanti

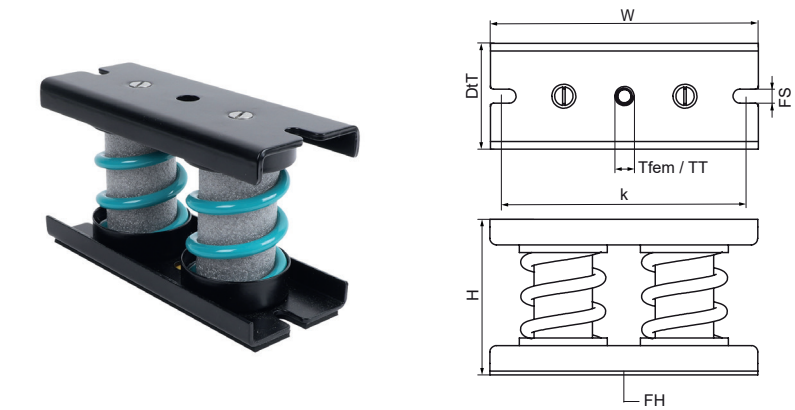

- consigliato per macchine con velocità di lavoro ridotte superiori a 600 giri/min
- il riempimento interno flessibile impedisce che detriti e gli elementi solidi entrino e danneggino la molla sotto carico
- le nervature della base metallica garantiscono una maggiore rigidità
- i fori asolati facilitano il posizionamento e l'ancoraggio al materiale di base
- base, cappucci e molle rivestiti con polveri epossidiche per una maggiore resistenza alla corrosione
- rapporto $K_x / K_z = 0,98$; rapporto $K_y / K_z = 1,4$
- intervallo di temperatura di esercizio da -90 °C a 150 °C

Product Number	Filettatura femmina	Tipo di filettatura	Fessura di fissaggio								
	Tfem	TT	H	W	DtT	FS	k	FH			
2802008000	M12	Metrico	122	210	83	20x11	181	14,5	1.600	7.360	25