


Walraven RapidStrut® Profilo in acciaio inossidabile

(M4505)

sospensione e supporto

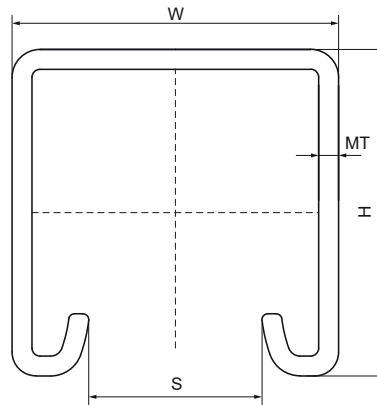

- sistema di canaline universale
- la distanza tra l'estremità del canale e il primo foro è sempre uguale
- scala graduata continua in centimetri su un lato
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- tipo 41x41x2,5 testato per la sicurezza antincendio secondo la norma EN1363-1
- materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316L)
- per ulteriori informazioni sul carico massimo consentito (Faz), consultare le tabelle di carico o la nostra scheda tecnica online "Scheda tecnica Walraven RapidStrut®"



Product Number Tipo

		H	W	L	MT	S
6507327	41x21x2,5	21	41	3.000	2,50	22
6507347	41x41x2,5	41	41	3.000	2,50	22