
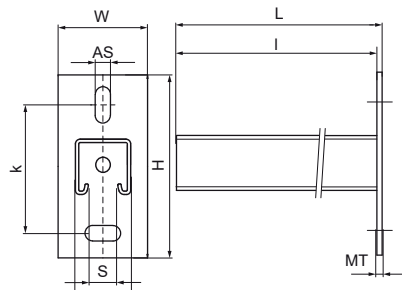


Walraven RapidStrut® Braccio a sbalzo in acciaio inossidabile

(M5005)

fissaggio a muro



- piastra a muro saldata sul profilo Walraven RapidStrut®
- fessure a 90° l'una rispetto all'altra per semplificare il fissaggio
- saldato a CO₂
- con dentelli sulla parte interna per una maggiore presa
- tipo 41x41x2,5 testato per la sicurezza antincendio secondo la norma EN1363-1
- materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (AISI 316)
- per ulteriori informazioni sul carico massimo consentito (Faz), consultare le tabelle di carico o la nostra scheda tecnica online "Scheda tecnica Walraven RapidStrut®"



Product Number Tipo

Asola
ancoraggio

		<i>l</i>	<i>H</i>	<i>W</i>	<i>L</i>	<i>MT</i>	<i>AS</i>	<i>S</i>	<i>k</i>
6607862	41x41x2,5	300	130	45	308	8,00	30x13	22	87,5
6607863	41x41x2,5	450	130	45	458	8,00	30x13	22	87,5
6607873	41x41x2,5	500	130	48	508	8,00	30x13	22	87,5