


Walraven Strut Connessione angolare a 90° rinforzata in acciaio inossidabile (M6004)
per collegamenti rigidi di guide Strut

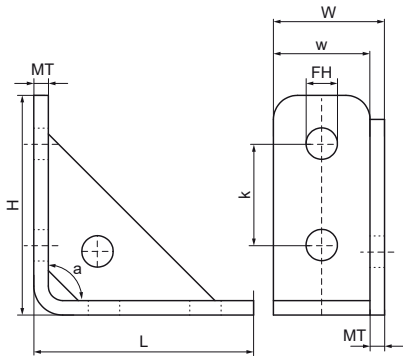

- connettore rinforzato per realizzare strutture rigide con i binari Walraven RapidStrut®
- facile montaggio grazie ai bordi arrotondati
- materiale: acciaio inox 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Faz: carico massimo consentito secondo RAL GZ-655D (con binario 41x41x1,5).
- Faz2: carico massimo consentito (con binario 41x41x2,5).
- Fax: carico massimo consentito secondo RAL GZ-655D (con binario 41x41x1,5 e fissato con 2 bulloni M12 - 30 Nm).
- Fax2: carico massimo consentito (con binario 41x41x2,5 e fissato con 2 bulloni M12 - 60 Nm).

Product Number Per
tipo
di profilo

		a	H	W	L	MT	w	FH	Faz,z	Fax,x
66587291	41x21, 41x41	90	110	44	110	4,00	40	12,2	4.000	3.000