


Walraven WDI1 Tassello femmina in acciaio inossidabile

(M9521)

tassello femmina standard in acciaio inox

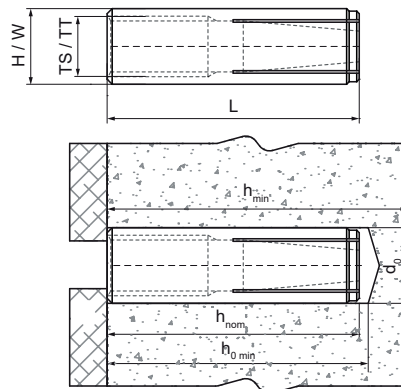

- procedura di installazione semplice e rapida
- privo di collare per il fissaggio dell'ancorante a una maggiore profondità all'interno del foro
- capacità di carico media
- Valutazione Tecnica Europea secondo EAD 330747-00-0601 (maggio 2018) per elementi di fissaggio da utilizzare nel calcestruzzo per sistemi non strutturali ridondanti.
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco (M8-M16)
- complies with VdS CEA 4001: 2024-01 (08) for applications with sprinkler systems in concrete elements
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato
- materiale: acciaio inossidabile A4 (1.4401/AISI 316)

Product Number	Dimensione filettatura	Tipo di filettatura						Profondità di incasso standard	Spessore minimo del substrato
	TS	TT	H	W	L	d0	h0 min	hnom	hmin
6103708	M8	Mettrico	10	10	30	10	32	≥ 30	80
6103710	M10	Mettrico	12	12	40	12	42	≥ 40	80
6103712	M12	Mettrico	15	15	50	15	53	≥ 50	100