


Walraven WTB1 Tassello passante inox

(M9522)

ancorante ad espansione in acciaio inox ad alte prestazioni per calcestruzzo fessurato

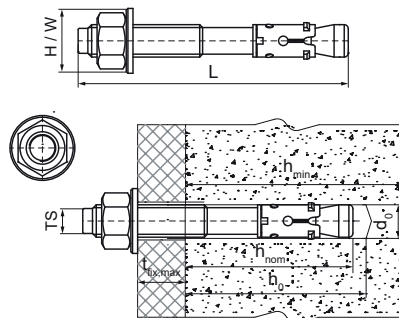

- elevata capacità di carico
- pre-fissaggio e fissaggio passante
- in acciaio inox per l'utilizzo in ambiente atmosferico esterno
- due profondità di incasso disponibili per una maggiore flessibilità di installazione
- materiale: acciaio inossidabile A4
- Omologazione ETA Opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- classe di resistenza al fuoco R30-R120 per la progettazione di ancoraggi esposti al fuoco
- tipo di sottofondo: calcestruzzo fessurato, calcestruzzo non fessurato, pietra
- for loads and more information, refer to the product data sheet and/or the ETA report



Product Number	Dimensione filettatura			Profondità del foro di perforazione	Spessore minimo del substrato		Profondità di incasso standard				
	TS	L	d0	h0	hmin	tfix,max	hnom		H	W	
609871100	M10	95	10	69	100	15	69	4.290	7.620	17	17
609871120	M12	125	12	80	140	30	80	5.710	11.900	19	19