
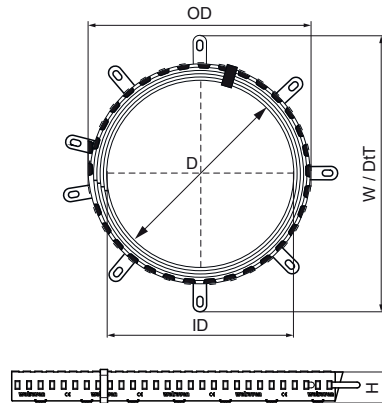


Walraven Pacifyre® BFC

(U0438)

Collare antincendio di base per tubi in plastica e multistrato



- Facile da installare
- adatto a condizioni di umidità
- Dimensioni maggiorate per una maggiore flessibilità di posizionamento
- fino a 2 ore di protezione antincendio negli attraversamenti di pareti
- Protezione antincendio fino a 4 ore sui passaggi a pavimento
- L'altezza ridotta aumenta la flessibilità di installazione
- per tubazioni a parete sottile e spessa
- Per pareti flessibili, pareti solide e pavimenti
- con una resistenza al fuoco fino a EI 120 U/U
- Testato e approvato secondo la norma EN 1366-3



Product Number

	D	ID	OD	H	W	DtT	
2133000050	0 - 50	56	70	44	31	267	2
2133000075	64 - 75	80	100	44	33	345	3
2133000090	76 - 90	98	125	44	35	423	3
2133000110	91 - 110	118	150	58	35	487	3
2133000125	111 - 125	130	160	44	37	533	4
2133000160	141 - 160	165	200	44	39	659	4