


## Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M10)

(B1008)

Voor stalen leidingen

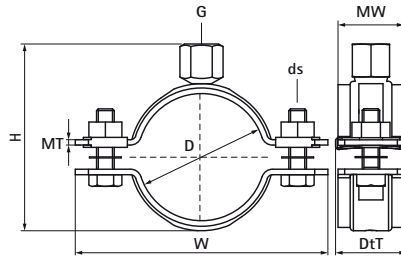

### Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- borgmoer zit vast, verborgen in plastic houder
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO<sub>2</sub>-gelaste moer
- materiaal: staal
- Oppervlaktebescherming: Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- FM & VdS gecertificeerd voor sprinklerinstallaties



Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving	-	-		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33018030	DN 20	¾	M10	49	85	32	30	2,50	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018036	DN 25	1	M10	55	91	32	30	2,50	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018045	DN 32	1¼	M10	64	102	32	30	2,50	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018052	DN 40	1½	M10	71	109	32	30	2,50	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD
33018065	DN 50	2	M10	84	121	32	30	2,50	M8	2.100	FM, VdS, CE, ETA, EPD