


## Walraven S-LF Sprinkler Ophangstrop

(B1217)

voor bevestiging van aan het plafond gemonteerde sprinklerinstallatie

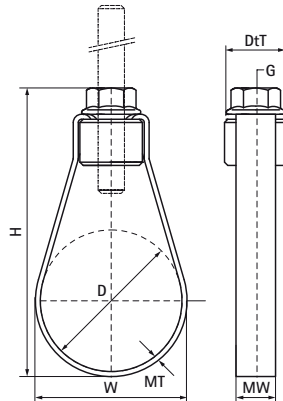

### Voordelen & kenmerken

- eenvoudige installatie met flens en wartelmoer
- Voor leidingbevestiging aan draadstangen of draadeinden
- Enkele leidingbandlus met kartelmoer en borgmoer
- In hoogte verstelbaar, ook na plaatsen van de leiding
- materiaal: staal
- Beugel: sendzimir verzinkt; moer: elektrolytisch verzinkt
- Met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 424001
- Met FM-goedkeuring - certificaatnummer PR470217 (> M10)



Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Goedkeuringen	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	D	G	MW	MT	H	W	DtT		Fa,z
Eenheid beschrijving	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N
45555028	DN 20	3/4	M8	12	1,50	71	30	19	VdS, ITB (KOT)	2.000
45555035	DN 25	1	M8	12	1,50	79	37	19	VdS, ITB (KOT)	2.000
45555044	DN 32	1 1/4	M8	12	1,50	89	45	19	VdS, ITB (KOT)	2.000
45555050	DN 40	1 1/2	M8	12	1,50	97	51	19	VdS, ITB (KOT)	2.000
45555062	DN 50	2	M8	12	1,50	112	63	19	VdS, ITB (KOT)	2.000
45565028	DN 20	3/4	M10	12	1,50	70	30	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565035	DN 25	1	M10	12	1,50	81	35	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565044	DN 32	1 1/4	M10	12	1,50	91	45	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565050	DN 40	1 1/2	M10	12	1,50	108	51	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565062	DN 50	2	M10	12	1,50	114	63	22	VdS, FM, ITB (KOT)	2.000
45565077	DN 65	2 1/2	M10	15	2,50	140	81	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565090	DN 80	3	M10	15	2,50	161	94	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565108			M10	15	2,50	201	113	22	VdS, ITB (KOT)	3.500
45565115	DN 100	4	M10	15	2,50	204	120	22	VdS, FM, ITB (KOT)	3.500
45565133			M12	15	2,50	223	138	26	VdS, ITB (KOT)	5.000
45565142	DN 125	5	M12	15	2,50	233	155	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5.000
45565159			M12	15	2,50	271	164	26	VdS, ITB (KOT)	5.000
45565170	DN 150	6	M12	15	2,50	276	173	26	VdS, FM, ITB (KOT)	5.000
45565221	DN 200	8	M16	25	2,50	353	224	34	VdS, FM, ITB (KOT)	8.500