


Walraven BISOFIX® PIR30

(D0360)

Voor geïsoleerde leidingen

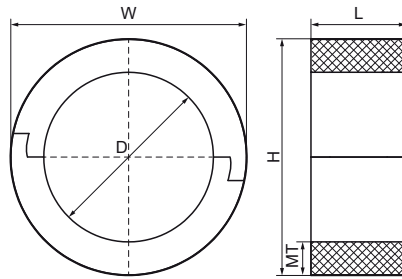

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$



Productnummer	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	H	W	L	MT	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I300000064		124	124	75	30,00	420
I300000054		114	114	75	30,00	380
I300000048	DN 40	108	108	75	30,00	370
I300000042	DN 32	102	102	75	30,00	350
I300000034		95	95	75	30,00	320
I300000028	DN 20	88	88	75	30,00	300
I300000022	DN 15	82	82	75	30,00	230
I300000018	DN 10	78	78	75	30,00	190
I300000012		72	72	75	30,00	130
I300000015		75	75	75	30,00	170
I300000057		117	117	75	30,00	390
I300000060	DN 50	120	120	75	30,00	410
I300000070		130	130	75	30,00	440