


Walraven BISOFIX® PIR40

(D0370)

Voor geïsoleerde leidingen

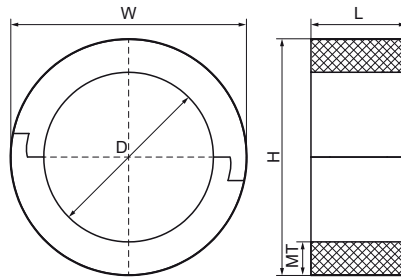

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^\circ\text{C}$ - $+105\text{ }^\circ\text{C}$



Productnummer	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	H	W	L	MT	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I40000012		92	92	75	40,00	300
I40000015		95	95	75	40,00	320
I40000018	DN 10	98	98	75	40,00	340
I40000022	DN 15	102	102	75	40,00	350
I40000028	DN 20	108	108	75	40,00	350
I40000034		115	115	75	40,00	370
I40000042	DN 32	122	122	75	40,00	410
I40000048	DN 40	128	128	75	40,00	430
I40000054		134	134	75	40,00	440
I40000057		137	137	75	40,00	460
I40000060	DN 50	140	140	75	40,00	470
I40000064		144	144	75	40,00	490
I40000070		150	150	75	40,00	510