


## Walraven Expansieschuifstuk

(E1022)

Bevestiging voor glijdende assemblages

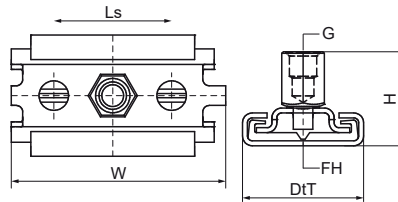

### Voordelen & kenmerken

- Enkel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- Direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloerontage (staand gemonteerd)
- Diverse aansluitmogelijkheden, combineerbaar met alle leidingbeugels
- Wrijvingscoëfficiënt  $\mu = 0,18$ ; Glijdende wrijvingscoëfficiënt  $\mu = 0,14$
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; kunststof onderdelen van PA (polyamide) / PPS (polyfenyleensulfide)
- Elektrolytisch verzinkt
- Temperatuurbestendigheid tot  $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Onderdeelnr. 6663416: temperatuurbestendigheid tot  $+240\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Enkele uitvoering niet geschikt voor leidingen  $\geq \text{DN } 200$

Productnummer	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingsgat	Schuifafstand	Max. toegestane belasting Faz	Max. toegestane belasting Faz 2
Referentie letter	G	H	W	DtT	FH	Ls	F <sub>0,z</sub>	
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	mm	N	N
6663410	M8/M10	29	66	37	8,4	42	700	700