
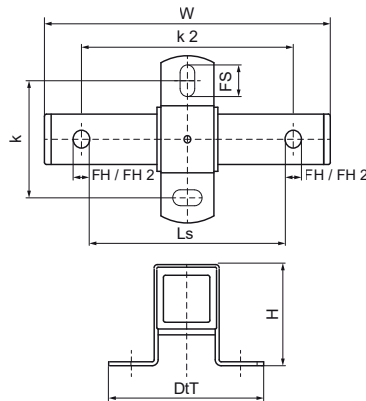


Walraven Expansieschuifstuk (BUP1000)

(E1040)

Bevestiging voor glijdende assemblages



Voordelen & kenmerken

- Stabiel schuifstuk voor het geleiden van thermische uitzetting of krimp van leidingen
- Direct op de bouwconstructie of in combinatie met railsystemen te bevestigen
- Geschikt voor plafondmontage (hangend) en vloermontage (staand gemonteerd)
- Getapt met verschillende maten schroefdraad op tegenoverliggende vlakken
- Diverse aansluitmogelijkheden, te combineren met Bifix® G2 of HD1501 leidingklemmen etc.
- Materiaal: metalen onderdelen van staal; kunststof onderdelen van PE
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Productnummer	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Bevestigingsgat	Bevestigingsgat 2	Bevestigingsleuf	Hart-tot-hart afstand	Hart tot hart afstand 2	Schuifafstand	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	H	W	DtT	FH	FH 2	FS	k	k 2	Ls	Fa,z
Eenheid beschrijving	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
6668813	90	255	146	13	17	20x13	100	200	120	7.500