


## Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' G2 (BUP1000)

(H2459)

voor snelle aansluiting van beugels op de rail

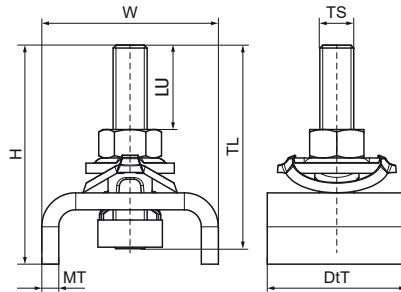

### Voordelen & kenmerken

- schuifmoer met draadeind, U-vormige onderlegging en Walraven RapidStrut® klemveerring
- U-vorm voor extra stabiliteit
- Kant-en-klaar voorgemonteerd voor een snelle bevestiging, en houdt de montage op zijn plaats voordat deze definitief wordt vastgedraaid
- visuele markering om de positie van de schuifmoer te controleren
- Materiaal: metalen onderdelen van staal 1.0332; veer(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Bruikbare lengte	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte
Referentie letter		TS	TL	LU	MT	T <sub>inst.</sub>	F <sub>a,x</sub>	F <sub>a,z</sub>	H	W	DtT
Eenheid beschrijving			mm	mm	mm	Nm	N	N	mm	mm	mm
665285006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	60	30	5,00	15	1.250	10.000	65	52	41