
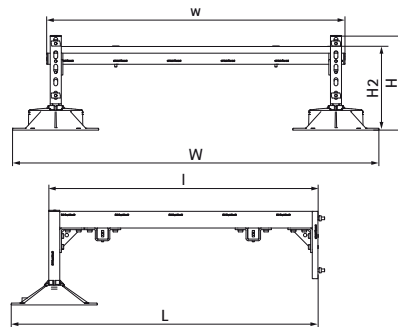


## Walraven Yeti® 335 Loopbrug Uitbreiding

(11010)

geprefabriceerde Loopbrug Uitbreidingsset voor dakinstallaties

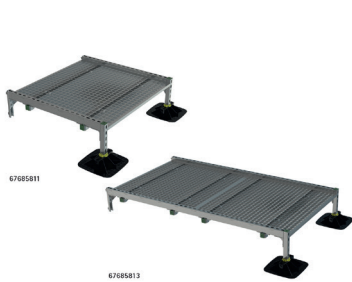

### Voordelen & kenmerken

- Uitbreidingsset voor het installeren van loopbruggen op platte en licht hellende daken
- met anti-slip trillingdempermat (bij PVC-daken moet een scheidingslaag worden aangebracht ter bescherming tegen migratie van weekmakers - zie Walraven Walraven Yeti® Triplex Scheidingslaag)
- Vooraf gedefinieerde draagkracht: berekening niet nodig
- voorgemonteerde kant-en-klare set voor snelle installatie
- In hoogte verstelbaar van 23 mm tot 33 mm (voorgemonteerd tot 33 mm hoogte)
- Gietvormen gemaakt van WPC, een composiet van gerecycled kunststof en houtvezels
- bestand tegen UV en chemicaliën
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Railsysteem constructie: Doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Roosters / treden: oppervlaktebescherming: gegalvaniseerd
- Geluidsreductie volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- UV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd
- Design volgens EN 14122
- In gevallen waar een voet wordt gebruikt in daktoepassingen, is de installateur verplicht om de maximale belastbaarheid van het dak te controleren voor installati



| Productnummer        | Totale hoogte | Totale breedte | Totale lengte | Hoogte 2 | Lengte | Breedte | Max. toegestane belasting Faz |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------|--------|---------|-------------------------------|
| Referentie letter    | H             | W              | L             | h 2      | l      | w       | Fa,z                          |
| Eenheid beschrijving | mm            | mm             | mm            | mm       | mm     | mm      | N                             |
| 67685811             | 348           | 1.362          | 1.140         | 311      | 1.000  | 1.100   | 2.000                         |
| 67685813             | 348           | 1.362          | 2.138         | 311      | 2.000  | 1.100   | 2.000                         |