


Walraven RVS Leidingbeugel met Inlage (M8/10)

(M0510)

Voor roestvrijstalen en kunststof leidingen

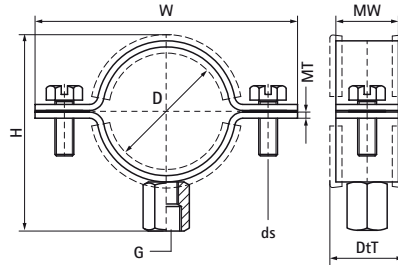

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- voor installaties in corrosieve omgevingen
- Verkleuringen rond de las worden gepolijst om corrosie bescherming te verbeteren
- Sluitschroeven geborgd met anti-verlies onderlegging
- Materiaal: RVS 1.4401 (AISI 316)
- Geluidsisolerende voering, EPDM-rubber, zwart



Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31179018	DN 10	3/8	M8/M10	48	67	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179022	DN 15	1/2	M8/M10	50	69	23	20	2,00	M6	900	EPD
31179028	DN 20	3/4	M8/M10	57	77	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179035	DN 25	1	M8/M10	62	82	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179040	DN 32	1 1/4	M8/M10	70	90	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179048	DN 40	1 1/2	M8/M10	76	96	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179054	-	-	M8/M10	85	105	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179060	DN 50	2	M8/M10	92	112	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179070	-	-	M8/M10	99	119	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179075	DN 65	2 1/2	M8/M10	107	127	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179090	DN 80	3	M8/M10	120	140	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179100	-	3 1/2	M8/M10	132	152	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179110	-	-	M8/M10	138	158	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179115	DN 100	4	M8/M10	150	170	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179125	-	-	M8/M10	157	177	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179140	DN 125	5	M8/M10	170	190	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD
31179160	DN 150	-	M8/M10	190	210	23	20	2,00	M6	900	ITB (KOT), EPD