


Walraven Bifix® G2 met Inlage (M8/10) (BUP1000)

(A0552)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

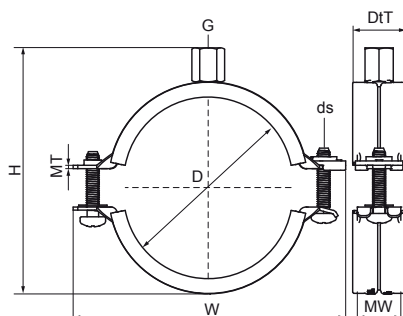

Voordelen & kenmerken

- tweeschroefsbeugel
- snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
- 2-componenten rubberen inlage voor eenvoudige positionering van de leiding tijdens installatie
- wanneer de beugel gesloten is rust de leiding op de zachte zwarte rubberen inlage voor verhoogde geluidsreductie
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)



Productnummer	Buitendiameter DN buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	Fa,z	
Eenheid	mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31085014	10 - 14	DN 8	1/4	M8/M10	42	59	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085019	15 - 19	DN 10	3/8	M8/M10	46	63	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085023	20 - 23	DN 15	1/2	M8/M10	51	68	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085028	25 - 28	DN 20	3/4	M8/M10	57	74	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085035	31 - 35	DN 25	1	M8/M10	67	80	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085039	36 - 39	-	-	M8/M10	71	84	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085045	40 - 45	DN 32	1 1/4	M8/M10	76	91	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085052	48 - 52	DN 40	1 1/2	M8/M10	84	97	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085058	54 - 58	-	-	M8/M10	94	104	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085064	60 - 64	DN 50	2	M8/M10	101	109	24	1,25	20	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085070	66 - 70	-	-	M8/M10	107	118	24	1,50	20	M6	800	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085079	75 - 79	DN 65	2 1/2	M8/M10	113	125	22	1,50	20	M6	800	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085083	80 - 83	-	-	M8/M10	120	131	22	1,50	20	M6	800	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085091	88 - 91	DN 80	3	M8/M10	130	142	27	2,00	23	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085105	100 - 105	-	-	M8/M10	141	155	27	2,00	23	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085115	108 - 115	DN 100	4	M8/M10	153	164	27	2,00	23	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085130	125 - 130	-	-	M8/M10	170	181	27	2,00	23	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085140	133 - 140	DN 125	5	M8/M10	180	191	27	2,00	23	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085160	152 - 160	-	-	M8/M10	199	211	27	2,00	23	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD

Walraven Bifix® G2 met Inlage (M8/10) (BUP1000)

(A0552)

voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

Productnummer	Buitendiameter buis	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal dikte	Materiaal breedte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting F _{az}	Goedkeuringen
Referentie letter	D	DN	D	G	H	W	DtT	MT	MW	ds	F _{az}	
Eenheid	mm		inch		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31085169	165 - 169	DN 150	6	M8/M10	211	225	29	2,50	25	M8	2.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085097	92 - 97	-	-	M8/M10	134	148	27	2,00	23	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085180	176 - 180	-	-	M8/M10	223	238	29	2,50	25	M8	2.500	CE, ETA, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085200	192 - 200	-	-	M8/M10	236	257	29	2,50	25	M8	2.500	CE, ETA, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085210	205 - 210	-	-	M8/M10	250	269	29	2,50	25	M8	2.500	CE, ETA, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085225	219 - 225	DN 200	8	M8/M10	263	283	29	2,50	25	M8	2.500	CE, ETA, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD